


VÁLVULAS DE CLAPETA

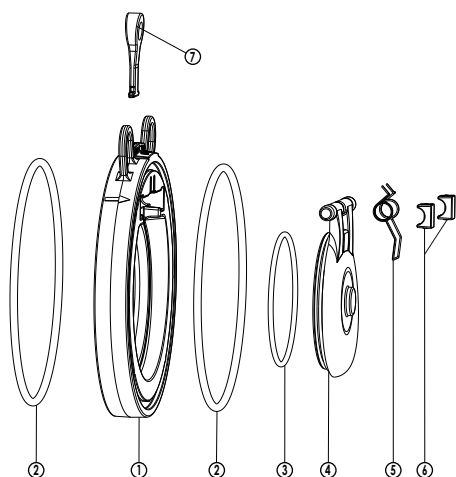

MATERIAIS

1	Corpo	PVC-U
2	Vedante	EPDM
3	Vedante	EPDM
4	Clapeta	PVC-U
5	Mola	INOX AISI 302
6	Encaixes	PVC-U
7	Pega	PVC-U

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço a título indicativo é de 10 bar a 20°C(água) para as medidas de Ø63 a Ø140, e de 6 bar a 20°C(água) para a medida de Ø160 e Ø225.

MONTAGEM

Não instalar a válvula diretamente a uma bomba, curva ou joelho, respeitando uma distância mínima de 5 x D;

Instalar com tubo PN10;


Para assegurar o funcionamento da válvula, respeitar o alinhamento da tubagem à válvula;

A válvula pode ser instalada horizontal ou verticalmente;

Se a válvula for instalada verticalmente, o fluxo do fluído deve ir na direção de subida;

A pega da válvula é removível;

O aperto dos parafusos deve ser feito de forma cruzada, conforme exemplificado na imagem, utilizando o torque indicado.

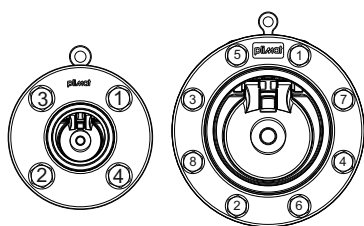

D	63	75	90	110/125	140	160	200/225
Nm	10	15	15	20	20	25	40

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- d - Diâmetro nominal
- Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
- Gr - Peso aproximado da peça em gramas
- B - Caixa 29 x 23 x 16,5
- C - Caixa 39 x 29 x 31
- Q - Caixa 48x46x8,5